



## Terrasoft® Kugel



Ø 750 mm



Ø 500 mm



Ø 400 mm



Ø 300 mm

Die Kugel symbolisiert Mobilität. An ihrer Form kann niemand anecken. Sie dient als Design-Element – und gleichzeitig als Sitzgelegenheit. Die Terrasoft Kugeln aus sortenreinem Gummigranulat in drei hochwertigen Farben sehen auf jeder Fläche einfach gut aus. Als Gruppen eingesetzt, geben die Kugeln großen Flächen eine gesamt-gestalterische Klammer, indem man sie gezielt als Gestaltungselement einsetzt. Gärten, Außenbereiche oder Spielbereiche können mit der Terrasoft Kugel einfach, schnell und kostengünstig aufgewertet werden. Denn die Kugel ist neben einem außergewöhnlichen Sitzobjekt auch als Balanceparcours ein Hit! Die Elemente sind äußerst stabil und dauerbeständig.

### VORTEILE

- Sitzobjekt
- wartungsarm
- robust
- außergewöhnliches Gestaltungselement
- Spielelement



### ANWENDUNG

Ob in Gärten oder städtischen Bereichen – die Kugel ist vielseitig einsetzbar und macht überall eine gute Figur. Gezielt eingesetzt kann sie Sitzmöglichkeit und Balanceparcours zugleich sein. Gegen Aufpreis ist die Kugel auch mit EPDM-Oberfläche erhältlich.



mit Bodenanker  
Art.-Nr. 3533501xx

Terrasoft® Kugel (L x B x H) Ø 750 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 353375xx1  
 Terrasoft® Kugel (L x B x H) Ø 500 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 353350xx1  
 Terrasoft® Kugel (L x B x H) Ø 400 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 353340xx1  
 Terrasoft® Kugel (L x B x H) Ø 300 mm | SBR-Gummigranulat | Art.-Nr.: 353330xx1

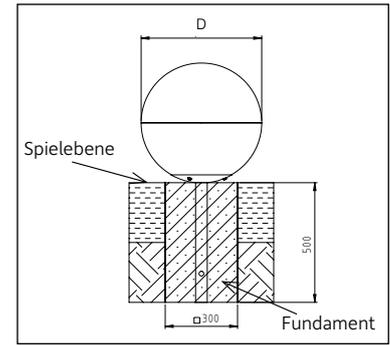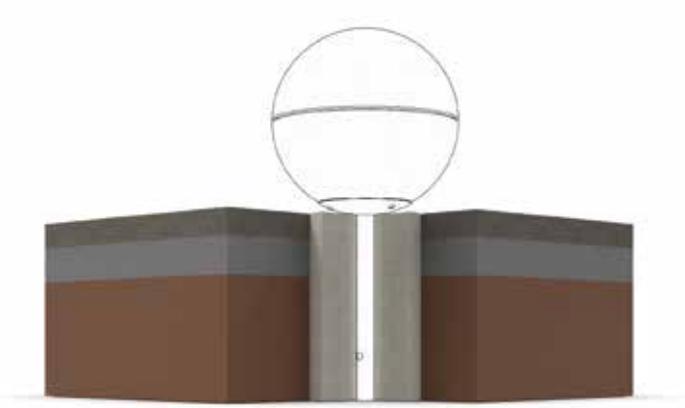

Einfundamentierung der Terrasoft Kugel mit Hilfe des Bodenankers.

## EINBAUHINWEISE

### Kugel mit Bodenanker:

Kugeln mit Bodenanker werden mit Hilfe des Bodenankers in ein vorbereitetes Fundament einbetoniert. Es ist darauf zu achten, dass die Kugel vollständig auf einem festen Untergrund aufliegt.

## MONTAGEHINWEISE

Festlegen des Standorts. Bodenaushub für Fundament nach Zeichnung vornehmen.

Betonfundament gem. der erforderlichen Maße (LxBxH abhängig vom Kugeldurchmesser) mit mittig eingebrachter, horizontaler Bewehrung (BST 500 S) in der Güte C 20/25 erstellen. Kugel mit Bodenanker gem. Zeichnung so in den Beton einbringen, dass die Kugel auf dem Fundament (etwas kleiner als der Kugeldurchmesser) aufliegt.

Gerät während der Abbindezeit von 8 – 10 Tagen – je nach Witterung und Fundamentgröße – bis zur endgültigen Fertigstellung für die Benutzung sperren.



Befestigung des Terrasoft Bodenankers

### Farben



-10x rotbraun    -12x grün    -13x anthrazit

### Spezifikationen



Kugel Ø 500 mm