




Terrasoft®

Schaukelsitz

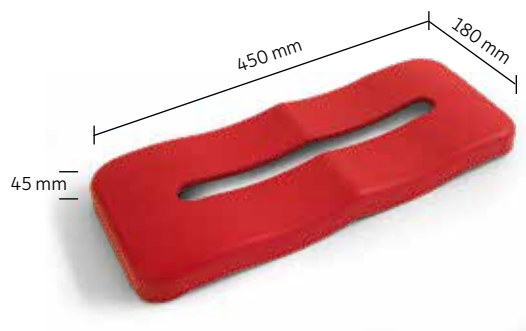

Schaukeln ist das beste Gleichgewichtstraining für Kinder. Der Terrasoft Schaukelsitz hat eine Aluminiumeinlage und ist äußerst stabil, so dass Kinder und Erwachsene darauf schaukeln können. Die Beschichtung aus Neukautschuk ist Sommer wie Winter warm und weich und gewährleistet ein angenehmes Schaukel-Erlebnis. Eine Aussparung in der Mitte des Sitzes sowie die organische Formgebung vermeiden Staunässe.

Der Terrasoft Schaukelsitz ist in fünf attraktiven Farben erhältlich, die einen hohen Gestaltungsspielraum für fröhliche, kindgerechte Spielräume bieten.

VORTEILE

- zertifiziert nach EN 1176-1:2017 / EN 1176-2:2017
- fünf attraktive Farbvarianten

ANWENDUNG

Die Terrasoft Schaukelsitze werden an bestehende Schaukeln angehängt. Sie können mit verschiedensten Seilen oder Ketten angebracht werden. Wir empfehlen die Verwendung von Ketten aus Edelstahl. Diese können bis zu einer Länge von 2,10 m bei uns erworben werden.

WARTUNGINTERVALLE

Beim Einsatz auf Spielplätzen sind die folgenden Wartungsintervalle einzuhalten:

Operative Inspektion: vierteljährliche Verschleißkontrolle, Kettenabhängungen und Schaukelsitz auf Verschleiß oder Beschädigung prüfen, ggf. auswechseln.

Hauptinspektion: jährliche intensive Überprüfung

Farben



-20x
rot

-23x
blau

-21x
grün

-22x
gelb

-13x
schwarz

INSPEKTION UND WARTUNG

Inspektion und Wartung

Um verantwortungsvoll die Sicherheit des Produktes zu gewährleisten, bedürfen die verlegten Platten einer regelmäßigen Inspektion und Wartung. Terrasoft Fallschutzplatten sind aufgrund ihrer hohen Material-Qualität auf lange Nutzungsdauer ausgelegt. Die klaren Vorgaben nach DIN EN 1177 sind auch für Terrasoft Fallschutzplatten verbindlich. Nicht genau vorherbestimmbar ist der äußere Einfluss auf die Beständigkeit der Fallschutzeigenschaften. Äußere Einflüsse können starke Beanspruchung der Flächen oder vandalismusgefährdete Standorte sein. Darüber hinaus nehmen Witterung, UV-Strahlung, Einsatzbereiche (zum Beispiel unter Schaukeln und Wippen, wenn eine Punktbeanspruchung des Fallschutzes stattfindet), unregelmäßige Pflege- und Wartungsintervalle sowie das Umfeld der Fallschutzfläche Einfluss auf die stoßdämpfenden Eigenschaften. Staubbelastungen aus der Luft, Standorte in Küstennähe mit hohem Salzgehalt oder Sandbereiche in der Nähe der Fallschutzplatten können sich bei mangelnder Pflege nachteilig auswirken. Bei guter, regelmäßiger Wartung und Pflege wird jedoch eine Stoßdämpfung der Terrasoft Fallschutzsysteme von bis zu zehn Jahren erwartet. Dies übertrifft die Dauerhaftigkeit aller alternativen Fallschutzsysteme um ein Vielfaches, insbesondere da die Kosten zur Wartung und Sicherstellung der Fallschutzeigenschaften gegenüber Sand, Rindenmulch und Holzschnitzel auf die Lebensdauer des Fallschutzes gesehen, deutlich geringer ausfallen.

Achtung!

Inspektionsintervalle sind bei stark beanspruchten oder durch Vandalismus gefährdeten Objekten, bei extremen Witterungseinflüssen oder bei einem Standort in Küstennähe entsprechend zu verkürzen. Hierzu zählen auch die unterschiedlichen Standorte auf Spiel- und Freizeitflächen. Hohe Frequenz auf den Plattenflächen zum Beispiel durch Jugendliche, in Eingangs- oder Aufenthaltsbereichen oder Verschmutzungen erfordern entsprechend angepasste Wartungs- und Pflegeintervalle. Bei Oberflächenabrieb, zum Beispiel bei Spielgeräten mit starker Punktbeanspruchung auf dem Boden, sind die Platten auszutauschen. Bei Austausch oder Reparatur sind ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Um den Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht und den haftungsrechtlichen Erfordernissen zu entsprechen, müssen die regelmäßigen Kontrollen, Wartungen und Instandhaltungen seitens des Betreibers dokumentiert werden. Auch die Überprüfung der Einhaltung von Wartungsintervallen sowie die Kontrolle der sach- und fachgerechten Durchführung der Arbeiten gehören zu den Pflichten des Betreibers/Trägers, dem generell die Verantwortung für Wartung und Instandhaltung des Fallschutzes obliegt. Während der Installation bzw. für die Dauer der Wartung sind die Flächen für Kinder deutlich sichtbar zu sperren.

Das Entwässerungssystem ist dauerhaft funktionstüchtig zu halten. Informieren Sie sich unbedingt über die sich daraus ergebenden Erfordernisse bzw. Pflichten, wie sie zumindest teilweise in der EN 1176/1177 aufgeführt sind.