

# DATENBLATT HANGEL-KARUSSEL LABI ROBINIE

Ausschreibungstext | Artikelnummer: 51 4025 601





## MATERIALIEN | LIEFERUMFANG

Komplett vormontiertes Hangelkarussell

|             |   |
|-------------|---|
| Griffe:     | Edelstahl, V2A,<br>mit Kugeln aus EPDM<br>Granulat als Ab-<br>schluss,<br>5 Stück   |
| Standrohr:  | Edelstahl, V2A, mit<br>Kugellagerung und<br>Kugel aus EPDM Kaut-<br>schuk,<br>1 Stück<br>mit Robinie-Halbscha-<br>len verkleidet, 2 Stück |
| Fußstütze:  | Ronde mit EPDM<br>Granulat beschichtet,<br>1 Stück,   |
| Bodenanker: | Stahl, verzinkt   |

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Gerätemaße:               |   |
| Hauptmaß:                 | Ø 1600 mm   |
| Höhe:                     | 2955 mm   |
| Griffhöhe:                | 2250 mm   |
| Gewicht:                  | 147 kg  |
| Belastbarkeit:            | gem. normativer Anfor-<br>derung                          |
| Gesamtmaß größtes Teil:   | Ø1600 x 3410 mm   |
| Schwerstes Teil:          | 125 kg  |
| Max. freie Fallhöhe:      | 1000 mm   |
| Aufprallfläche:           | 23,76 m <sup>2</sup>                                      |
| Bedarf Fallschutzplatten: | 30,25 m <sup>2</sup>                                      |
| Bedarf Rasengitter:       | 36,00 m <sup>2</sup>                                      |
| Empfohlener Boden:        | Rasen, Sand, Kies,<br>Holzschnitzel,<br>synth. Fallschutz |

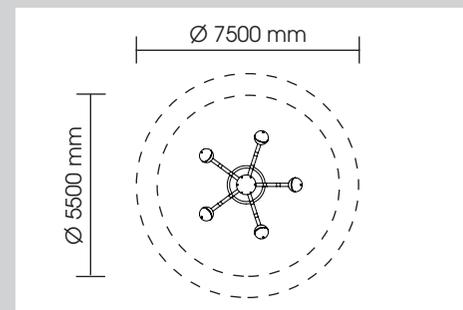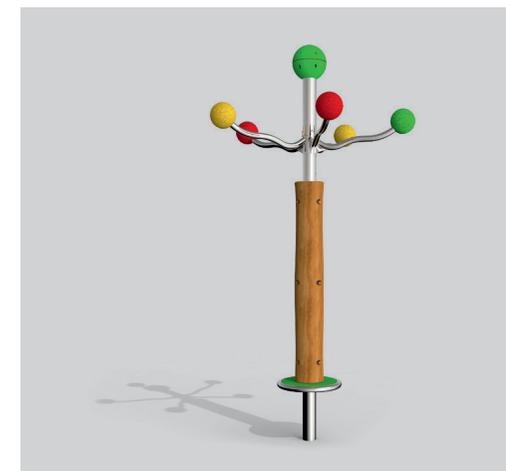

## MONTAGE

Anzahl Fundamente: 1

Modifikation der Einbautiefe möglich  
(Sonderanfertigung)

Einbau gemäß unserer detaillierten  
Montageanleitungen, siehe [www.stilum.com](http://www.stilum.com)

Bitte beachten Sie die Materialhinweise in der Montage- und Wartungsanleitung.

