

Montageanleitung Wippe „sinio“


Artikel - Nr. 51 2513 401



Skizze 1: Gesamtansicht des Spielgerätes

Montageanleitung Wippe „sinio“

Artikel - Nr. 51 2513 401

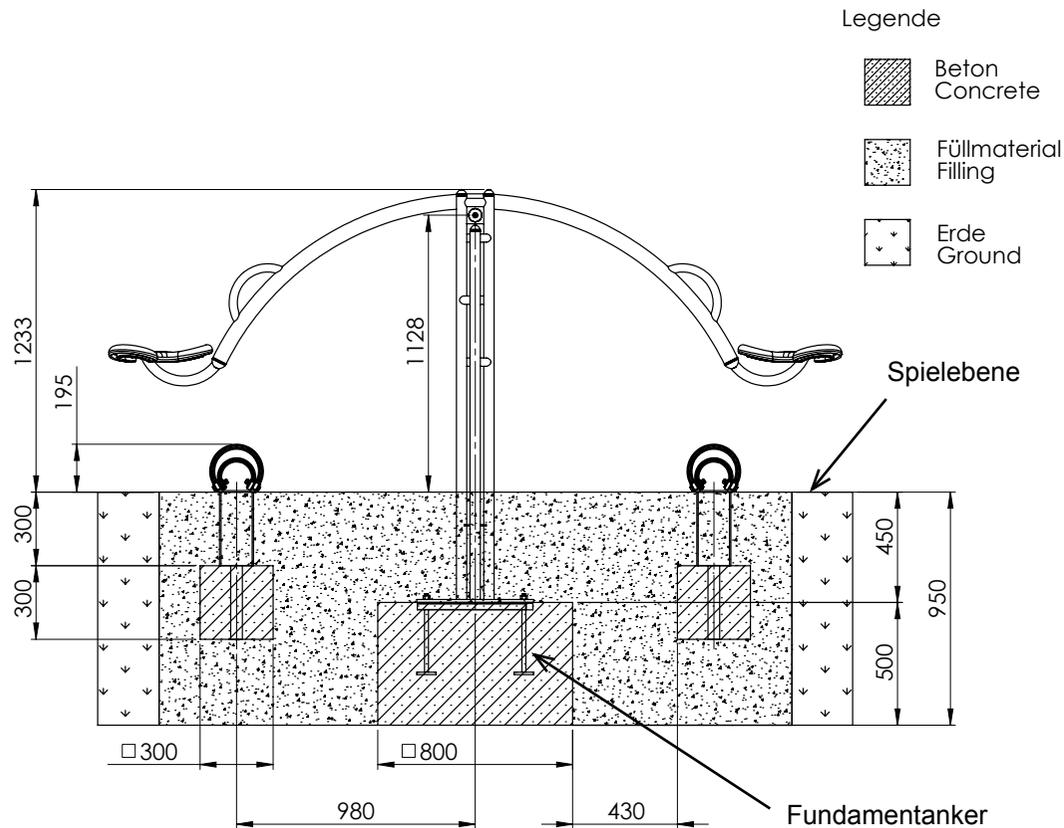

Skizze 2: Seitenansicht mit Vermaßung „sinio“


1. Festlegen des Spielgeräte-Standorts unter Berücksichtigung des erforderlichen Sicherheitsfreiraums (s. Skizze 3: 5100 x 2800mm).
2. Die Aufprallfläche eines Gerätes mit erzwungener Bewegung darf sich nicht mit Aufprallflächen anderer Geräte überschneiden.
Nach DIN1176 - 4.2.8.5.2 müssen bei Geräten, die eine erzwungene Bewegung verursachen stossdämpfende Böden über den gesamten Aufprallbereich vorgesehen werden.
3. Bodenaushub für Fundamente nach Skizze 2 vornehmen.
Nach Aushub Fundamentsohlen verdichten.
Hinweis: Die Wippe wird auf Spielebenen-Niveau eingebaut.
Auf Markierung „Spielebene“ am Spielgerät achten!
4. Betonfundament gem. der angegebenen Maße (LxBxH 800 x 800 x 500mm) und 2x (LxBxH 300 x 300 x 300mm) mit mit mittig eingebrachter, horizontaler Bewehrung erstellen. Dabei den mitgelieferten Fundamentanker so mit dem Fundament vergießen, dass der obere Winkelrahmen waagrecht liegt und bündig mit der Fundamentoberfläche abschließt. Die Rohre der Wippendämpfer werden in die Fundamente 300 x 300 x 300mm eingegossen.

Bewehrungsplan: Beton-Fundament mit Bewehrung

Hauptfundament: BSt 500S
Je 4 Bügel Ø 8 mm längs und quer
Betonüberdeckung $h' = 3$ cm
Betongüte C 20/25

Montageanleitung Wippe „sinio“

Artikel - Nr. 51 2513 401

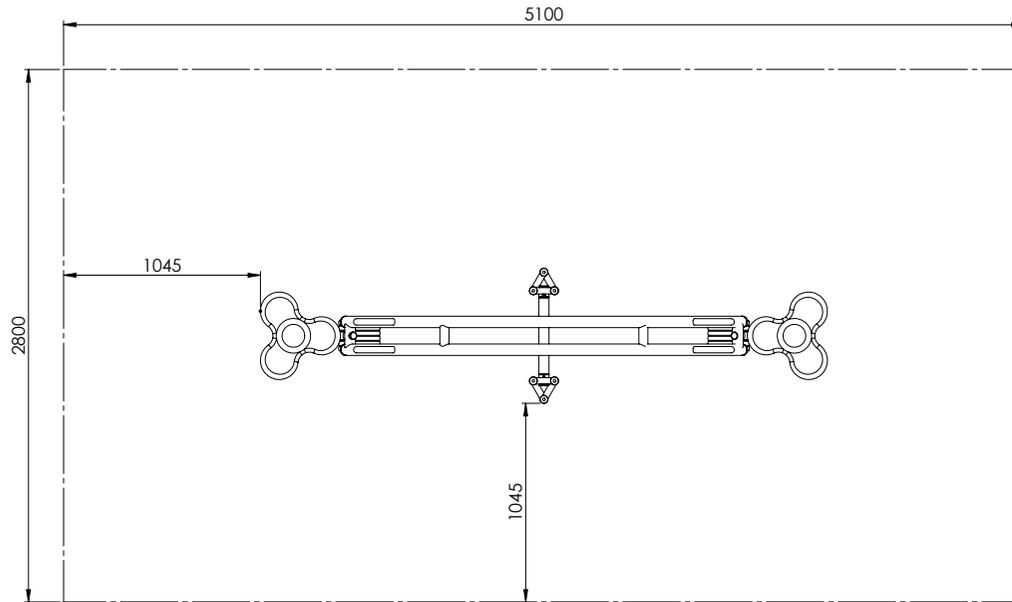

Skizze 3: Draufsicht „sinio“

5. Nach der Abbindezeit von 10 - 14 Tagen – je nach Witterung und Fundamentgröße – die Oberfläche des Fundaments säubern, das Spielgerät aufsetzen und die Bodenplatte des Spielgeräts mit dem Fundamentanker verschrauben.
6. Den gesamten Sicherheits-/Mindestraum mit einem der ausgeschriebenen Fallhöhe entsprechenden Fallschutz nach EN 1176-1, Tabelle 4 abdecken.
Freie Fallhöhe: ca. 1000 mm
Empfohlener Boden: Rasen, Sand, Holzschnitzel, Kies, synthetischer Fallschutz.
7. Am Aufschlagpunkt der Wipp-Enden ist eine geeignete Aufschlagdämpfung einzubauen.
Eine geeignete Aufschlagdämpfung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: die Bewegung muss allmählich abgebremst werden, so dass kein plötzlicher Halt oder eine plötzliche Umkehrung der Bewegung erfolgt.
8. Gerät bis zur endgültigen Fertigstellung für die Benutzung sperren.

Passende Wippendämpfer müssen separat bestellt werden. Wir empfehlen die Verwendung der Wippendämpfer mit der Artikelnummer 451611131 aus dem stilum Sortiment.

Die stilum Wippendämpfer mit der Artikelnummer 45161013x sind nur auf festen Untergründen einzubauen.

Achtung: Eine unvollständige Installation des Spielgerätes oder dessen teilweise Zerlegung bei Reparaturarbeiten kann zu besonderen Verletzungsgefahren für die Benutzer führen! Daher in solchen Fällen das Gerät deutlich sichtbar sperren!

Montageanleitung Wippe „sinio“

Artikel - Nr. 51 2513 401

HINWEIS: Spielgeräte, die Bauteile aus rostfreiem Edelstahl enthalten, sollten keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Kontakt kommen. Von diesen Stahlteilen reiben sich möglicherweise kleine Stahlpartikel ab und hinterlassen in Verbindung mit Feuchtigkeit braune Rostflecken.

Sollten solche Korrosionsstellen an Edelstahlteilen auftreten, so sind diese mit einem feinen Schleifmittel (Korn 240) zu entfernen.

Bitte achten Sie beim Transport und beim Aufbau darauf, dass die Bauteile aus Edelstahl keinesfalls mit „normalen“ Stahlteilen in Berührung kommen. Um ein gutes optisches Erscheinungsbild Ihrer stilum-Spielgeräte über einen langen Zeitraum zu erhalten sollte den Edelstahloberflächen trotz Ihrer Korrosionsbeständigkeit ein gewisses Maß an Pflege zukommen.

Besonders Flächen die nicht von Regen erreicht werden sollten in regelmäßigen Abständen von Ablagerungen durch Luftverschmutzung wie Flugrost oder anderem atmosphärisch bedingten Schmutz befreit werden.

Bei leichtem Schmutz eignet sich hierzu ein Hochdruckreiniger.

Sind die Ablagerungen hartnäckig sollte man einen speziellen Flüssigreiniger (z.B. auf Phosphorsäurebasis) mit einem sauberen Tuch auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser abspülen. Bei Reinigungsmitteln mit mild abrasiven Komponenten ist darauf zu achten, dass immer in Schliffrichtung gewischt wird.

Bei stark vernachlässigten Oberflächen können auch Polituren (z.B. für Chrompflege an Autos) oder bei öligen und fettigen Verschmutzungen alkoholische Reinigungs- und Lösemittel (z.B. Spiritus, Isopropylalkohol oder Azeton) verwendet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der angelöste Schmutz nicht großflächig verteilt wird.

Es dürfen keine chloridhaltigen bzw. salzsäurehaltigen Produkte, Scheuerpulver, Bleich- oder Silberputzmittel verwendet werden.

Die Reinigungsintervalle hängen von Stärke und Art der Verschmutzung sowie von den Ansprüchen die an die optische Beschaffenheit gestellt werden ab. Es empfiehlt sich in Abständen von 6 bis 12 Monaten bzw. bei starker Belastung in Abständen von 3 bis 6 Monaten zu säubern.