


Technische Informationen EINBAUSITUATION – STANDARD –

stilum-Geräte sind standardmäßig mit unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich. Diese sind notwendig, um einer Verletzungsgefahr aufgrund der Fundamente vorzubeugen. Die Einbautiefen sind daher sowohl abhängig von dem verwendeten Fallschutz als auch von der Konstruktion der Geräte. Das abgebildete Gerät ist exemplarisch.

Einbautiefe 150 mm:


Bei Verwendung von synthetischem Fallschutz oder anderen festen Untergründen, da diese dauerhaft das Fundament abdecken.

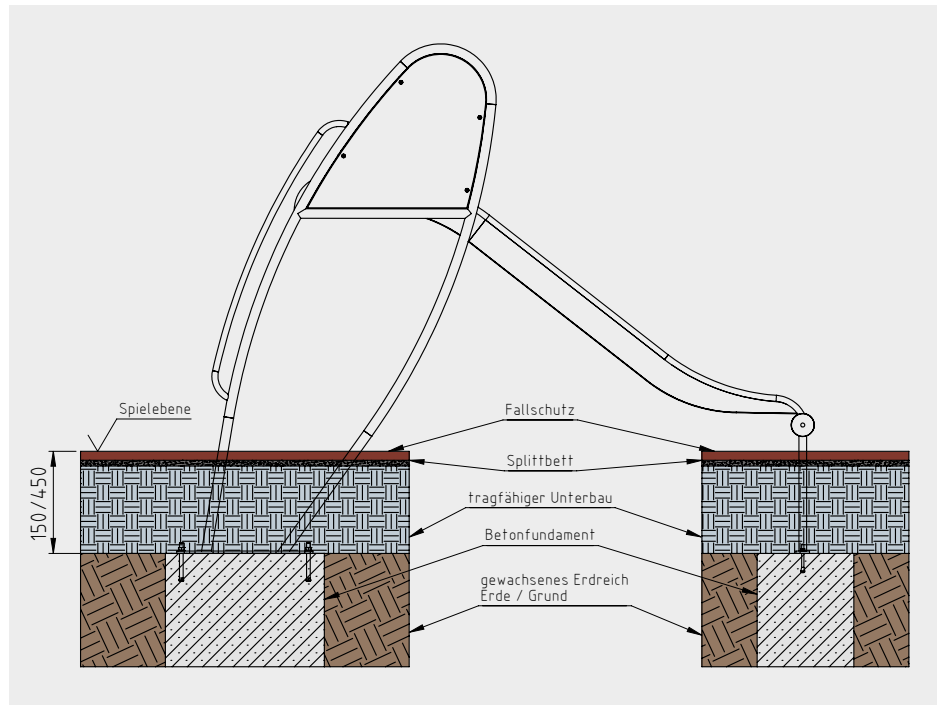

*Fundamentüberdeckung mit synthetischem Fallschutz
Einbautiefe: 150 mm oder 450 mm*

Einbautiefe 450 mm:

Bei Verwendung von losem Schüttmaterial, wie Sand oder Holzspänen, da dieses Material einem „Wegspieeffekt“ unterliegen kann.

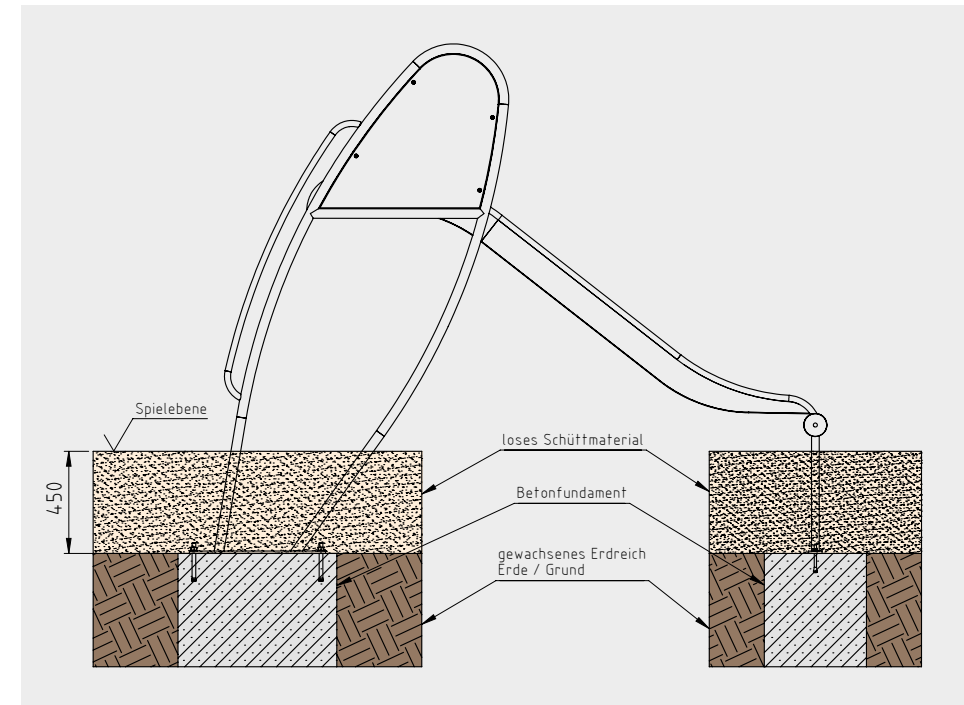

*Fundamentüberdeckung mit losem Schüttmaterial
Einbautiefe: 450 mm*