




TERRASOFT®-Platte | 1000 x 1000 x 30

Eine günstige Alternative bieten die großformatigen Terrasoft Platten 1000 x 1000 x 30, die langlebig, strapazierfähig und witterungsbeständig sind. Die Platten bestehen aus sortenreinem Gummigranulat (1-3,5 mm), sind mit Polyurethan gebunden und ummantelt und überzeugen durch zahlreiche Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Neben rutschhemmenden Eigenschaften haben die Platten eine angenehme Begehbarkeit, da das Material leicht abfedert und die Gelenke schont. Dies ist insbesondere beim Einsatz in der Tierhaltung ein großer Vorteil gegenüber konventionellen Bodenbelägen.

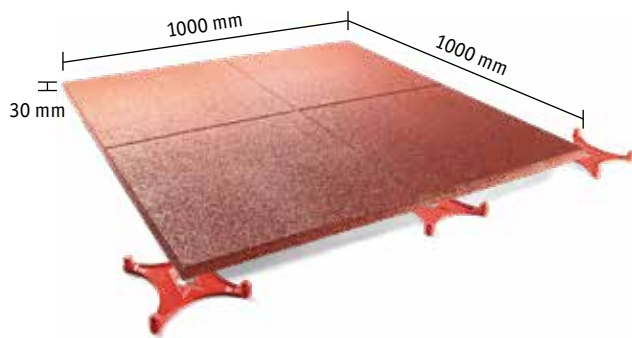


auch als höher
verdichtete Platte erhältlich

VORTEILE

- schnelle Verlegung großer Flächen
- sauberes Erscheinungsbild
- rutschhemmend auch bei Nässe
- kostengünstig
- patentiertes Verbindungssystem mit Verbindungskreuzen
- angenehm weiche Oberfläche
- isolierend

ANWENDUNG

Die Terrasoft Platten werden hauptsächlich in Bereichen eingesetzt, die eine schnelle Abdeckung großer Flächen erfordern, insbesondere auf großen Terrassen oder Freisitzen. Darüber hinaus bieten die Platten aufgrund ihrer Durchlässigkeit einen optimalen Bodenbelag für die Tierhaltung. Pferdeboxen oder Zuwege können besser sauber gehalten werden.

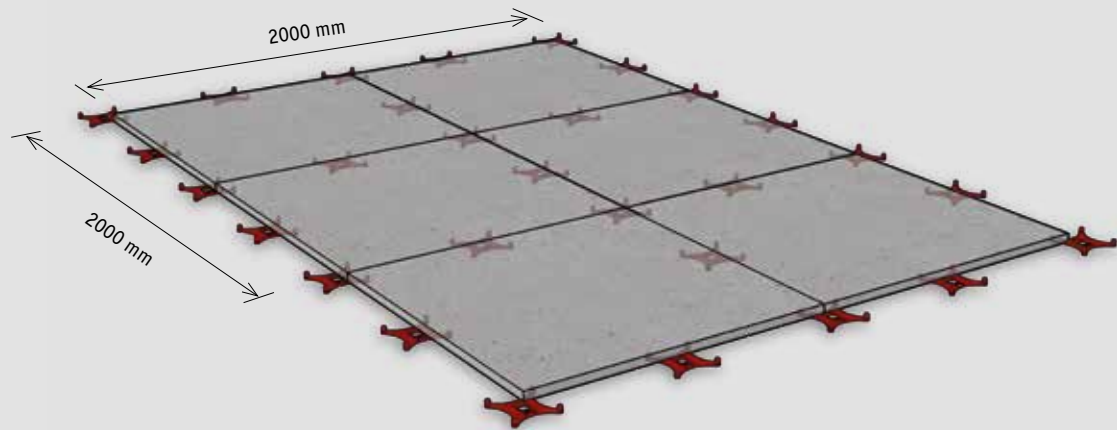

Verlegung der Terrasoft Platte 1000 x 1000 x 30 mit dem Verbindungskreuz

VERLEGEHINWEISE

Platten in der Stärke 30 mm sind grundsätzlich auf festen Untergründen zu verlegen.

Verlegung auf festem Untergrund:

Wichtige Voraussetzung bei der Verlegung von Platten aus sortenreinem Gummigranulat ist die fachgerechte Herstellung des Untergrundes mit entsprechendem Gefälle. Bestens geeignet ist ein glatter Gefälleestrich mit anschließend aufzubringender Feuchtigkeitsisolierung als wasserführende Ebene. Vorhandene Folien und bituminöse Dichtungsbahnen sind vorher auf ihre Tauglichkeit als Untergrund zu prüfen. Eine feste Randeinfassung zur Erhaltung der Lagesicherung ist unerlässlich. Um die gewünschte Lagesicherung auf Dauer zu gewährleisten, sollten die Randplatten auf dem Untergrund verklebt werden.

Verbindungskreuz:

Um eine dauerhafte Verbindung zwischen den Platten bei der Verlegung in Kreuzfuge zu gewährleisten sowie um ein Verschieben der Platten untereinander zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung des Verbindungskreuzes für die Terrasoft Platten 1000 x 1000 x 30. Sie werden unterhalb der Platten in die dazugehörige Aussparung eingepasst und punktuell verklebt.

Farben



-10x rotbraun
-12x grün
-13x anthrazit

Spezifikationen

